




CPX-AP-I-EP Firmware 版本為 1.2.1

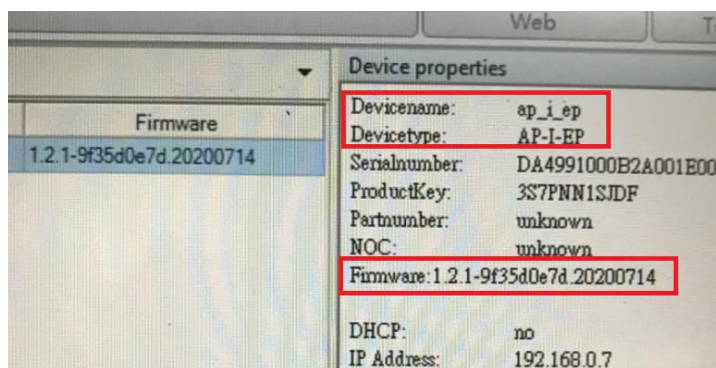


CPX-AP-I-EP 官網的 EDS v1.2 匯入後顯示本版本卻為 Rev.1.1

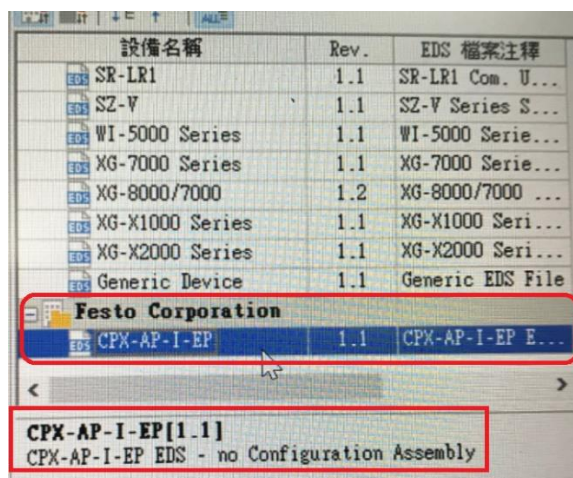

Keyence PLC 掃描連結設備後如下圖所示(可正常掃描加入連結設備,但會顯示未知設備 v1.2 且無法與匯入的 EDS 檔匹配)

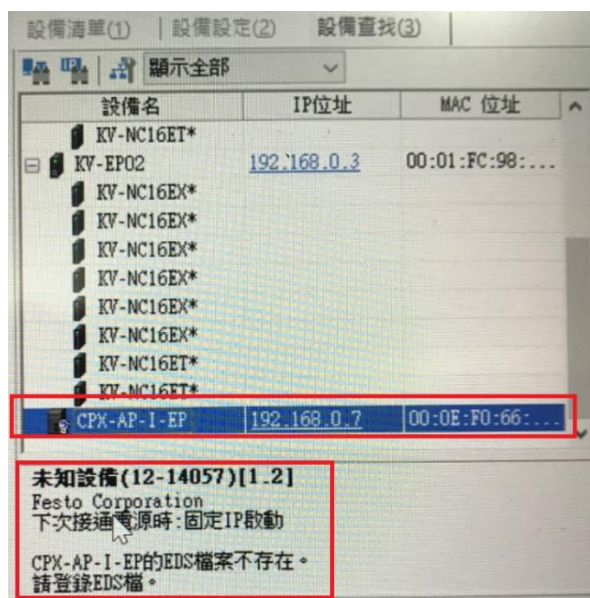


切換 Online 模式時會出現錯誤無法建立連線,如下圖所示:

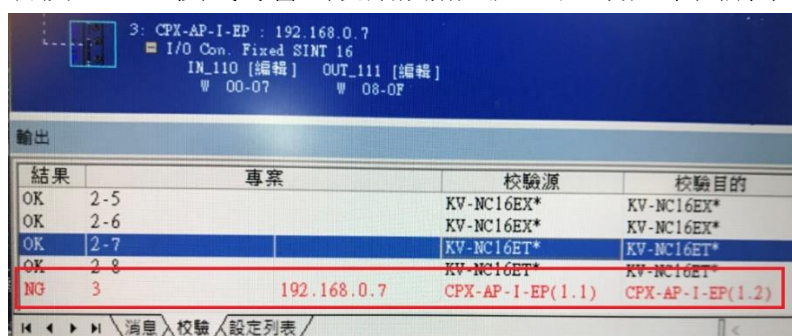


結果	專案	校驗源	校驗目的
OK	2-5	KV-NC16EX*	KV-NC16EX*
OK	2-6	KV-NC16EX*	KV-NC16EX*
OK	2-7	KV-NC16ET*	KV-NC16ET*
OK	2-8	KV-NC16ET*	KV-NC16ET*
NG	3	192.168.0.7 CPX-AP-I-EP(1.1)	CPX-AP-I-EP(1.2)

查看 EDS 檔詳述內容發現下圖異常部分:

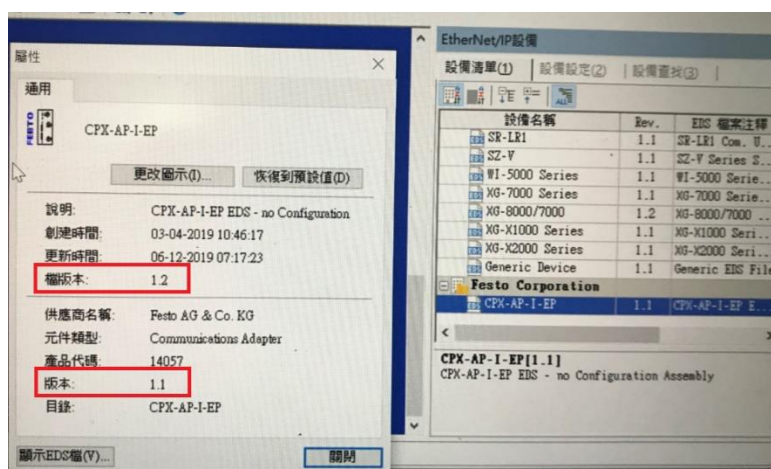

排除方式為將官網 EDS 檔以文件方式開啟後更改(如下圖所示)後重新匯入即可

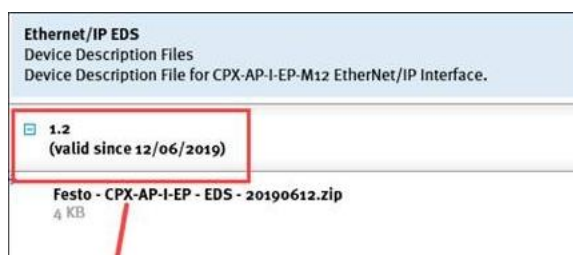

```
File Edit Format View Help
EZ-EDS Version 3.25.1.20181218 Generated Electronic Data Sheet

[File]
DescText = "CPX-AP-I-EP EDS - no Configuration Assembly";
CreateDate = 03-04-2019;
CreateTime = 10:46:17;
ModDate = 06-12-2019;
ModTime = 07:17:23;
Revision = 1.2;
HomeURL = "http://www.festo.com";

[Device]
VendCode = 26;
VendName = "Festo AG & Co. KG";
ProdType = 12;
ProdTypeStr = "Communications Adapter";
ProdCode = 14057;
MajRev = 1;
MinRev = 1;
ProdName = "CPX-AP-I-EP";
```